


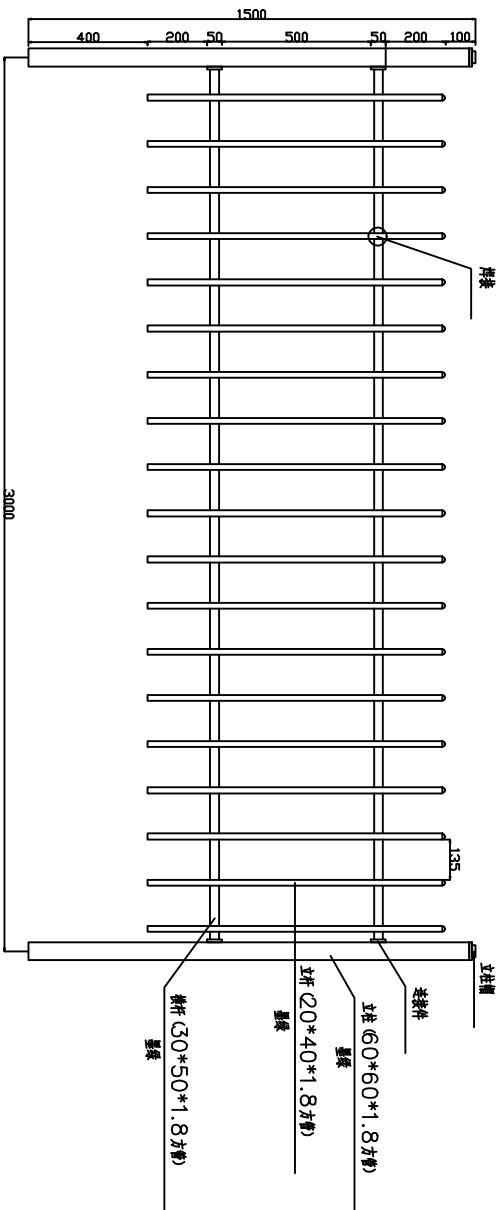

防护栏二 立面图 (单位mm)

说明: 1、本图所用方管厚度均为热镀锌厚度。  
2、焊接部位要求打磨光滑,无焊渣、虚焊、气孔等缺陷。  
3、表面防锈采用热镀锌处理后喷塑防腐,热镀锌  
锌量不小于270g/平方米,喷塑厚度为0.2mm-0.3mm。